Pin数	尺寸A	尺寸B
1X3	5.08	10.16
1X4	7.62	12.70
1X5	10.16	15.24
1X6	12.70	17.78
1X7	15.24	20.32
1X8	17.78	22.86
1X9	20.32	25.40
1X10	22.86	27.94
1X11	25.40	30.48
1X12	27.94	33.02
1X13	30.48	35.56
1X14	33.02	38.10
1X15	35.56	40.64
1X16	38.10	43.18
1X17	40.64	45.72
1X18	43.18	48.26
1X19	45.72	50.80
1X20	48.26	53.34
1X21	50.80	55.88
1X22	53.34	58.42
1X23	55.88	60.96
1X24	58.42	63.50
1X25	60.96	66.04
1X26	63.50	68.58
1X27	66.04	71.12
1X28	68.58	73.66
1X29	71.12	76.20
1X30	73.66	78.74
1X31	76.20	81.28
1X32	78.74	83.82
1X33	81.28	86.36
1X34	83.82	88.90
1X35	86.36	91.44
1X36	88.90	93.98
1X37	91.44	96.52
1X38	93.98	99.06
1X39	96.52	101.60
1X40	99.06	104.14

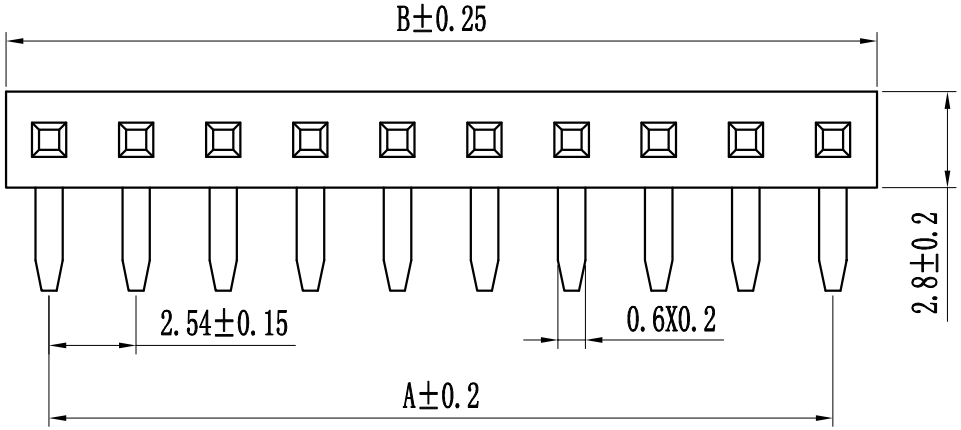

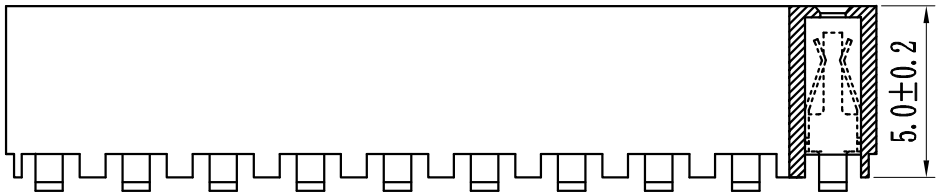



PCB LAYOUT

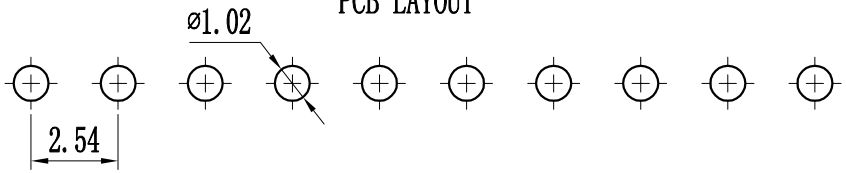

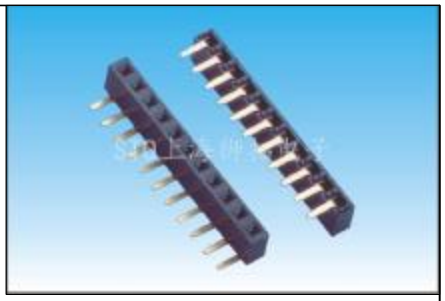

技术规范:

额定电流 : 3AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 1000V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT

端子材质 : Bronze

电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

F a－10—1－ 2 －5p－ a － a－ s － D － 0

排母系列	间距	塑高	双塑	单排	PIN位	电镀	材质	角度	端子	备注
	a-0.8mm		1-单塑	1-单排	1~40P/50P	A-1u"	A-PBT	S=180°	22.5mm即是225	0-3.0
	b-1.0mm		2-双塑	2-双排	2~40/50P	B-3u"	B-PA46	R=90°	11.6mm即是116	1-3.0/6.0(双塑)
	c-1.27mm		3-三塑	3-三排	3~40/50P	C-5u"	C-PA6T	M=SMT	12.2mm即是122	2-3.0/3.0(双塑)
	d-2.0mm			4-四排	4~40/50P	D-10u"	D-PA9T	Z=Z型	00Y=排母Y型端子	3-2.8/4.0(双塑)
	e-2.5mm					E-15u"	B-LCP	Y=135°	00U=排母U型端子	4-2.6/3.5(双塑)
	f-2.54mm					F-30u"		L=卧式SMT	00F=排母封口端子	其它另做说明
	g-3.96mm					S-镀锡			00Q=排母四面包端子	
	h-5.08mm					H-半金锡			注：长短针以短针计	

TOLERANCE:
X. ±XXX
.X ±0.20
.XX ±0.10
ANG.

STO 上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:

產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

簽名 _____
日期 _____
審核 _____
日期 _____

客戶確認

□承認 _____ 日期 _____

□取回 _____ 日期 _____

2.54mm单排母，90°，塑高5.0mm U型端子
Spec：2.54mm Female Header，Single Row Right Angle
Positions：1X2~1X40
Plastics Height：5.0mm