Pin数	尺寸A	尺寸B	尺寸C
2×6	10.00	18.30	27.90
2×8	14.00	22.30	31.90
2×10	18.00	26.30	35.90
2×12	22.00	30.30	39.90
2×14	26.00	34.30	43.90
2×16	30.00	38.30	47.90
2×18	34.00	42.30	51.90
2×20	38.00	46.30	55.90
2×22	42.00	50.30	59.90
2×24	46.00	54.30	63.90
2×26	50.00	58.30	67.90
2×28	54.00	62.30	71.90
2×30	58.00	66.30	75.90
2×32	62.00	70.30	79.90
2×34	66.00	74.30	83.90
2×36	70.00	78.30	87.90
2×38	74.00	82.30	91.90
2×40	78.00	86.30	95.90
2×42	82.00	90.30	99.90
2×44	86.00	94.30	103.90
2×46	90.00	98.30	107.90
2×48	94.00	102.30	111.90
2×50	98.00	106.30	115.90
2×52	102.00	110.30	119.90
2×54	106.00	114.30	123.90
2×56	110.00	118.30	127.90
2×58	114.00	122.30	131.90
2×60	118.00	126.30	135.90

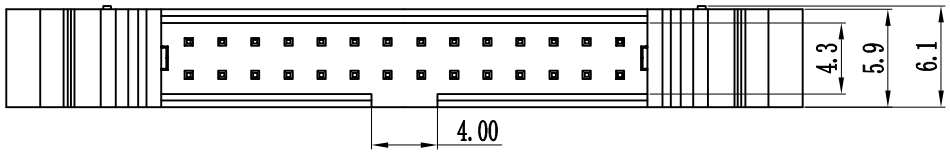

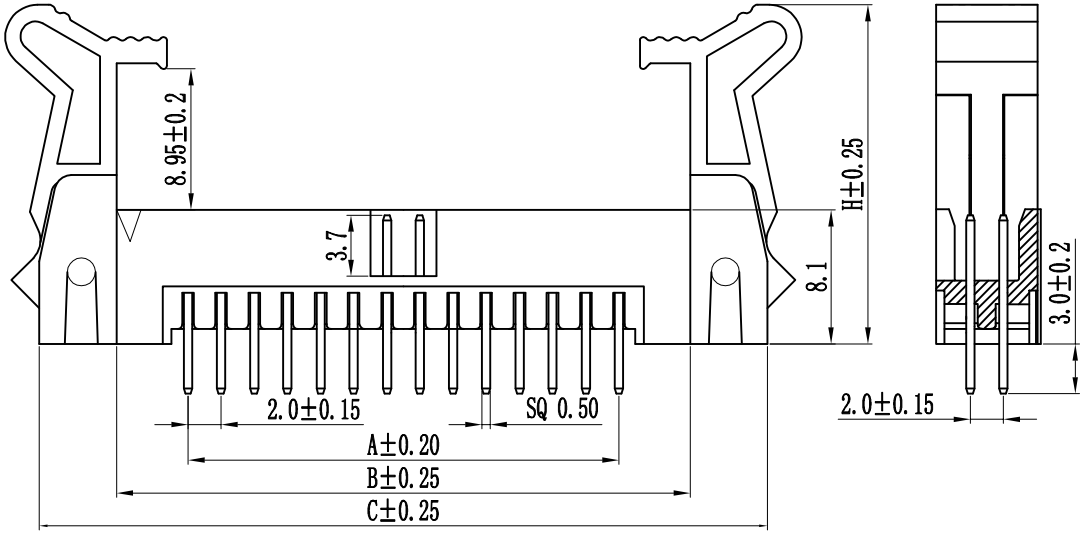



SHORT LATCH



LONG LATCH

技术规范:

额定电流 : 1.5AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 500V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT

端子材质 : Brass

电镀规范 : Au or Sn Over 50u″ Ni

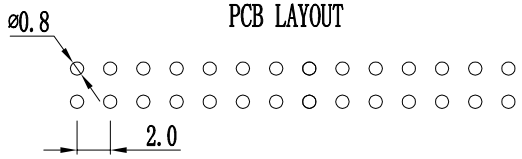

PCB LAYOUT

F a－10—1－2－5p－a－a－s－D－0

排母系列	间距	塑高	双塑	单排	PIN位	电镀	材质	角度	端子	备注
	a-0.8mm		1-单塑	1-单排	1~40P/50P	A-1u″	A-PBT	S=180°	22.5mm即是225	0-3.0
	b-1.0mm		2-双塑	2-双排	2~40/50P	B-3u″	B-PA46	R=90°	11.6mm即是116	1-3.0/6.0(双塑)
	c-1.27mm		3-三塑	3-三排	3~40/50P	C-5u″	C-PA6T	M=SMT	12.2mm即是122	2-3.0/3.0(双塑)
	d-2.0mm			4-四排	4~40/50P	D-10u″	D-PA9T	Z=Z型	00Y=排母Y型端子	3-2.8/4.0(双塑)
	e-2.5mm					E-15u″	B-LCP	Y=135°	00U=排母U型端子	4-2.6/3.5(双塑)
	f-2.54mm					F-30u″		L=卧式SMT	00F=排母封口端子	其它另做说明
	g-3.96mm					S-镀锡			00Q=排母四面包端子	
	h-5.08mm					H-半金锡			注：长短针以短针计	

TOLERANCE:
X. ±XXX
.X ±0.20
.XX ±0.10
ANG.

STO 上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:

產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

簽名 _____
日期 _____
審核 _____
日期 _____

客戶確認

□承認 _____ 日期 _____

□取回 _____ 日期 _____

2.00mm间距牛角，180°，立高8.1mm
Spec: 2.00mm Ejector Header, Dual Row , 180°
Positions: 2×6~2×40
Plastics Height: 8.1mm