| Pin数 | 尺寸A |
|---|---|
| 2×6 | 10.00 |
| 2×8 | 14.00 |
| 2×10 | 18.00 |
| 2×12 | 22.00 |
| 2×14 | 26.00 |
| 2×16 | 30.00 |
| 2×18 | 34.00 |
| 2×20 | 38.00 |
| 2×22 | 42.00 |
| 2×24 | 46.00 |
| 2×26 | 50.00 |
| 2×28 | 54.00 |
| 2×30 | 58.00 |
| 2×32 | 62.00 |
| 2×34 | 66.00 |
| 2×36 | 70.00 |
| 2×38 | 74.00 |
| 2×40 | 78.00 |
| 2×42 | 82.00 |
| 2×44 | 86.00 |
| 2×46 | 90.00 |
| 2×48 | 94.00 |
| 2×50 | 98.00 |
| 2×52 | 102.00 |
| 2×54 | 106.00 |
| 2×56 | 110.00 |
| 2×58 | 114.00 |
| 2×60 | 118.00 |

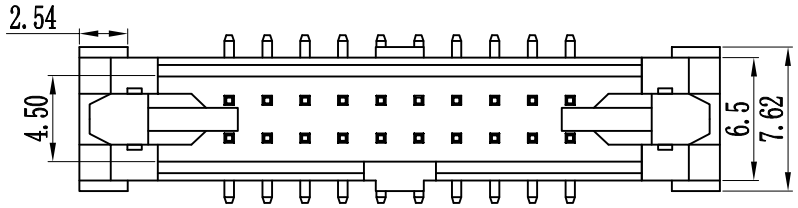


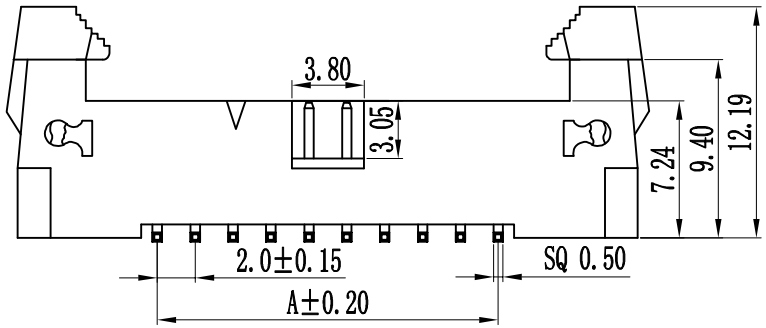





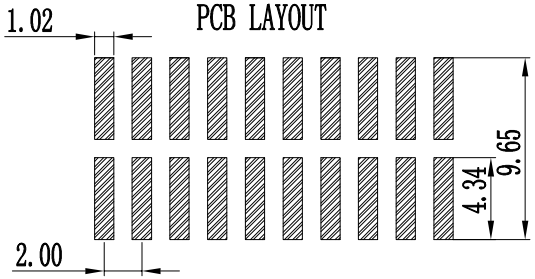

技术规范:

额定电流 : 1.5AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 500V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT

端子材质 : Brass

电镀规范 : Au or Sn Over 50u″ Ni

F a－10—1－ 2 －5p－ a － a－ s － D － 0

| 排母系列 | 间距 | 塑高 | 双塑 | 单排 | PIN位 | 电镀 | 材质 | 角度 | 端子 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a-0.8mm | | 1-单塑 | 1-单排 | 1~40P/50P | A-1u″ | A-PBT | S=180° | 22.5mm即是225 | 0-3.0 |
| | b-1.0mm | | 2-双塑 | 2-双排 | 2~40/50P | B-3u″ | B-PA46 | R=90° | 11.6mm即是116 | 1-3.0/6.0(双塑) |
| | c-1.27mm | | 3-三塑 | 3-三排 | 3~40/50P | C-5u″ | C-PA6T | M=SMT | 12.2mm即是122 | 2-3.0/3.0(双塑) |
| | d-2.0mm | | | 4-四排 | 4~40/50P | D-10u″ | D-PA9T | Z=Z型 | 00Y=排母Y型端子 | 3-2.8/4.0(双塑) |
| | e-2.5mm | | | | | E-15u″ | E-LCP | Y=135° | 00U=排母U型端子 | 4-2.6/3.5(双塑) |
| | f-2.54mm | | | | | F-30u″ | | L=卧式SMT | 00P=排母封口端子 | 其它另做说明 |
| | g-3.96mm | | | | | S-镀锡 | | | 00Q=排母四面包端子 | |
| | h-5.08mm | | | | | H-半金锡 | | | 注：长短针以短针计 | |

| TOLERANCE: |
|---|
| X. ±XXX |
| .X ±0.20 |
| .XX ±0.10 |
| ANG. |

STO 上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:

產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

簽名

日期

審核

日期

客戶確認

□承認 日期

□取回 日期

2.00mm间距牛角，SMT，立高7.24mm 防ANP
Spec: 2.00mm Ejector Header, Dual Row , SMT
Positions: 2×6~2×40
Plastics Height: 7.24mm