

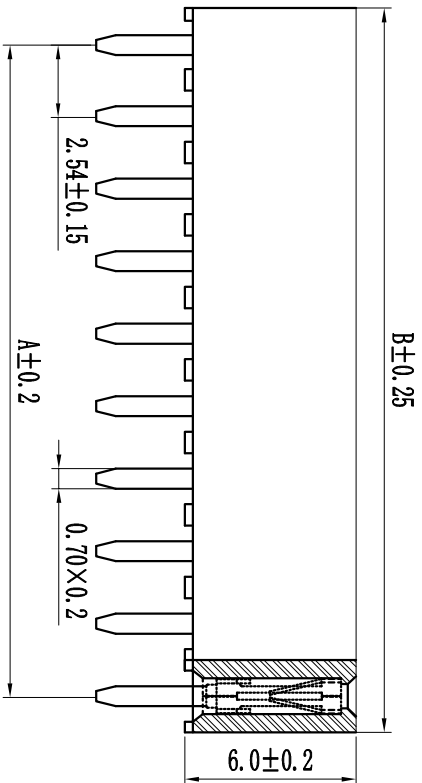


Pin#	尺寸A	尺寸B
1X2	2.54	5.48
1X3	5.08	8.02
1X4	7.62	10.56
1X5	10.16	13.10
1X6	12.70	15.64
1X7	15.24	18.18
1X8	17.78	20.72
1X9	20.32	23.26
1X10	22.86	25.80
1X11	25.40	28.34
1X12	27.94	30.88
1X13	30.48	33.42
1X14	33.02	35.96
1X15	35.56	38.50
1X16	38.10	41.04
1X17	40.64	43.58
1X18	43.18	46.12
1X19	45.72	48.66
1X20	48.26	51.20
1X21	50.80	53.74
1X22	53.34	56.28
1X23	55.88	58.82
1X24	58.42	61.36
1X25	60.96	63.90
1X26	63.50	66.44
1X27	66.04	68.98
1X28	68.58	71.52
1X29	71.12	74.06
1X30	73.66	76.60
1X31	76.20	79.14
1X32	78.74	81.68
1X33	81.28	84.22
1X34	83.82	86.76
1X35	86.36	89.30
1X36	88.90	91.84
1X37	91.44	94.38
1X38	93.98	96.92
1X39	96.52	99.46
1X40	99.06	102.00

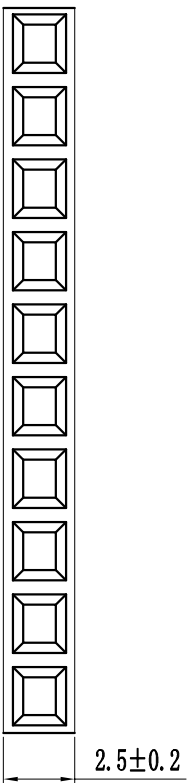

PCB LAYOUT

接收系列	间距	厚度	双排	单排	印刷	电镀	材质	角度	端子	备注
σ-0.0mm	1-单排	1-单排	1-单排	1-单排	1-200/50P	A-1u"	A-THT	S=180°	22.5mm间距25	0-3.0
σ-1.0mm	2-双排	2-双排	2-双排	2-双排	2-40/50P	B-5u"	B-THT	B=90°	11.5mm间距16	1-3.0/0.6.0(双排)
σ-1.27mm	3-三排	3-三排	3-三排	3-三排	3-40/50P	C-5u"	C-THT	C=90°	12.2mm间距22	2-3.0/0.3.0(双排)
σ-2.0mm	4-四排	4-四排	4-四排	4-四排	4-40/50P	D-10u"	D-THT	D=225°	00=非标准端子	3-2.0/0.4.0(双排)
σ-2.54mm						E-15u"	E-THT	E=120°	00=非标准端子	4-2.0/0.5.0(双排)
σ-3.0mm						F-20u"	F-THT		00=非标准端子	其他另做说明
σ-5.08mm						H-5.0mm	H-5.0mm		00=非标准端子	

F 2-10-1-2-5p-2-a-a-s-D-0

STO 上海狮拓电子科技有限公司

TOLERANCE:

X	±0.05
X	±0.20
XX	±0.10

ANG.

产品名称:	
产品料号:	

THIRD ANGLE PROJECTION

客户确认

姓名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

审核: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

客户确认

2.54mm单排母, 180°, 塑高6.0mm四面包

2.54mm Female Header, Dual Row, Straight

Positions: 1X2~1X40

Plastics Height: 6.0mm



技术规范:

额定电流 : 3AMP

适用温度 : -40°C to +105°C

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 1000V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)

Standard: PBT

端子材质 : Bronze

电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni