


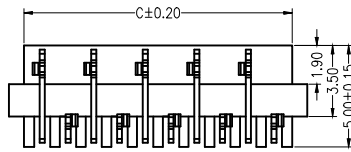


**R O H S**

ST0-C0-003

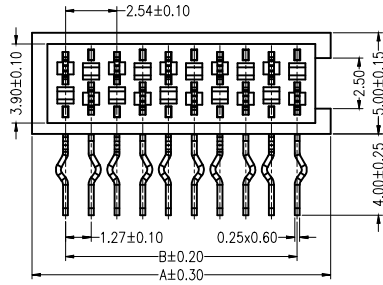


■ Specifications(规格) :

- Voltage rating(额定电压): 500V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): ≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ

■ Wafer(针座)

- Part No. (料号) : 1127W XX RE L 9T SNQ3
- Poles (PIN数) : 04-26P
- Material (材质) : PA9T UL 94V-0

Pin针: Bronze (青铜)  
Finish (电镀) : Tin-Plated (镀锡)

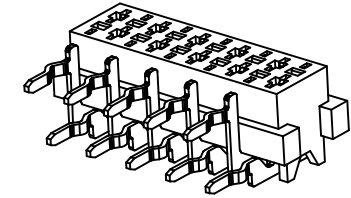

**1127 W XX RE L 9T SN- X**

①系列

②类别: W - W A F E R 类

③PIN数:

单排- X X      双排- 2 \* X X

④颜色:

空码-本色      B K - 黑色      B R - 棕色      R E - 红色  
O R - 橙色      Y E - 黄色      G R - 绿色      B L - 蓝色  
P R - 紫色      G Y - 灰色      W H - 白色      B E - 鹅黄色  
B N - 咖啡色      L B - 浅蓝色      R D - 暗红色      T S - 其它

⑤成型方式:

D- D I P      S L-S M O T ° 侧插

⑥材质:

6 T - P A 6 T      9 T - P A 9 T      4 6 - P A 4 6      L P - L C P

⑦电镀类别:

G \* \* - 镀金      V \* \* - 镀全金      S - 镀银  
\* 0 1 - 1 U "      \* 0 2 - 2 U "      \* 0 3 - 3 U "      \* 0 5 - 5 U "  
\* 1 0 - 1 0 U "      \* 1 5 - 1 5 U "      \* 3 0 - 3 0 U "      \* 5 0 - 5 0 U "  
N - 镀镍 ( 3 0 - 5 0 U " )      S N - 镀亮锡 ( 7 0 - 1 2 0 U " )  
S N 1 - 镀亮锡 ( 1 2 0 U " M i n . )      S W - 镀雾锡      H S - 高温锡

⑧空PIN位置及特殊码:

Q3-无耳/ 无台/ 单槽      燕尾

Circuit	Dimension			Q'ty /Tube
	A	B	C	
04	7.00	3.81	5.60	82
06	9.54	6.35	8.14	60
08	12.08	8.89	10.68	48
10	14.62	11.43	13.22	39
12	17.16	13.97	15.76	33
14	19.70	16.51	18.30	29
16	22.24	19.05	20.84	26
18	24.78	21.59	23.38	23
20	27.32	24.13	25.92	21
22	29.86	26.67	28.46	19
24	32.40	29.21	31.00	17
26	34.94	31.75	33.54	16

TOLERANCE:

X. ±XXX

.X ±0.20

.XX ±0.10

ANG.



上海狮拓电子科技有限公司

产品名称:

产品料号:

THIRD ANGLE PROJECT

签名 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

审核 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

客户确认

承认 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

驳回 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

1127 W XX RE L 9T SN Q3