




**R O H S**

ST0-C0-010

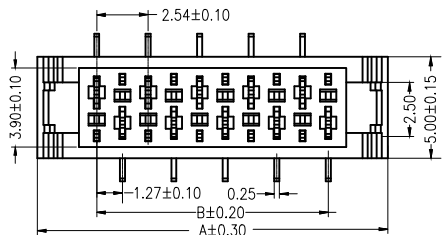

Recommended P.C.B Layout(Top Side)  
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

■ Specifications(规格) :


- Voltage rating(额定电压): 500V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): ≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ

■ Wafer(针座)

- Part No. (料号) : 1127W XX RE S 9T SN C1
- Poles (PIN数) : 04-26P
- Material (材质) : PA9T UL 94V-0

Pin针: Bronze (青铜)

Finish (电镀) : Tin-Plated (镀锡)

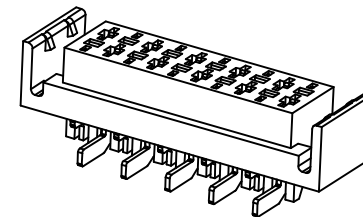

1127 W XX RE S 9T SN- X  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 系列

② 类别: W - W A F E R 类

③ PIN数:

单排- X X      双排- 2 \* X X

④ 颜色:

空码-本色      B K - 黑色      B R - 棕色  
O R - 橙色      Y E - 黄色      G R - 绿色  
P R - 紫色      G Y - 灰色      W H - 白色  
B N - 咖啡色      L B - 浅蓝色      R D - 暗红色

⑤ 成型方式:

D - D I P      S - S M T

⑥ 材质:

6 T - P A 6 T      9 T - P A 9 T      4 6 - P A 4 6      L  
T S - 其它

⑦ 电镀类别: G \* \* - 镀金      V \* \* - 镀全金      S - 镀银

\* 0 1 - 1 0 U "      \* 0 2 - 2 0 U "      \* 0 3 - 3 0 U "

\* 1 0 - 1 0 U "      \* 1 5 - 1 5 U "      \* 3 0 - 3 0 U "

N - 镀镍 ( 3 0 - 5 0 U " )      S N - 镀亮锡 ( 7 0 - 1 2 0 U " )

S N 1 - 镀亮锡 ( 1 2 0 U " M i n . )      S W - 镀雾锡

⑧ 空PIN位置及特殊码:

C1-有耳/ 无台/ 双槽      燕尾

Circuit	Dimension			Q'ty /Tube
	A	B	C	
R E 04 红色	9.70	3.81	5.60	59
08 蓝色	12.24	6.35	8.14	47
08 米黄色	14.78	8.89	10.68	39
10 其它	17.32	11.43	13.22	33
12	19.86	13.97	15.76	29
14	22.40	16.51	18.30	25
16	24.94	19.05	20.84	23
18	27.48	21.59	23.38	21
20	30.02	24.13	25.92	19
22	32.56	26.67	28.46	17
24 高温锡	35.10	29.21	31.00	15
26	37.64	31.75	33.54	13

TOLERANCE:

X. ±XXX

X ±0.20

.XX ±0.10

ANG.



上海狮拓电子科技有限公司

产品名称:

产品料号:

THIRD ANGLE PROJECT

签名 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

审核 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

客户确认

承认 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

驳回 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

1127 W XX RE S 9T SN C1