


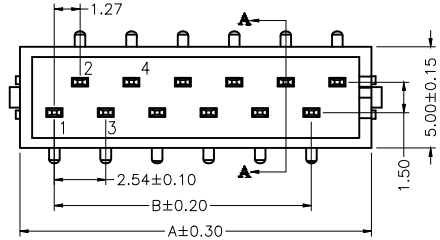
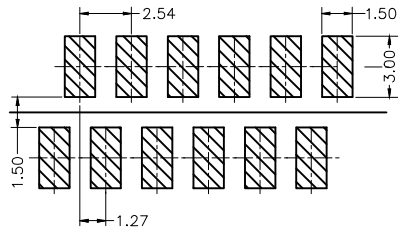


R O H S

ST0-C0-019



SECTION A-A

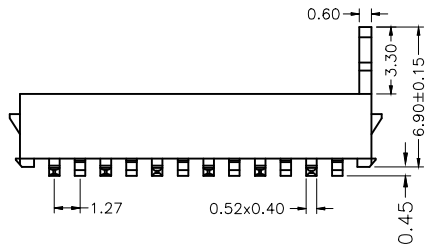

Recommended PCB Layout(Top Side)

■ Specifications(规格) :


- Voltage rating(额定电压): 500V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): ≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ

■ Wafer(针座)

- Part No. (料号) : 1127WXX RE S 9T SN BO
- Poles (PIN数) : 04-26P
- Material (材质) : PA9T UL 94V-0

Pin针: Bronze (青铜)

Finish (电镀) : Tin-Plated (镀锡)

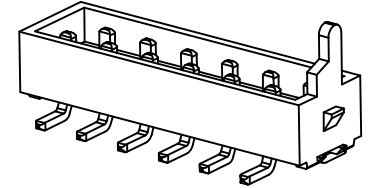

1127 W XX RE S 9T SN- X

①系列

②类别: W - W A F E R 类

③PIN数:

单排- X X 双排- 2 * X X

④颜色:

空码-本色 B K - 黑色 B R - 棕色 R E - 红色
 O R - 橙色 Y E - 黄色 G R - 绿色 B L - 蓝色
 P R - 紫色 G Y - 灰色 W H - 白色 B E - 米黄色
 B N - 咖啡色 L B - 浅蓝色 R D - 暗红色 T S - 其它

⑤成型方式:

D- D I P S - S M T

⑥材质:

6 T - P A 6 T 9 T - P A 9 T 4 6 - P A 4 6 L P - L C P
 T S - 其它

⑦电镀类别: G * * - 镀金 V * * - 镀全金 S - 镀银

* 0 1 - 1 U " * 0 2 - 2 U " * 0 3 - 3 U " * 0 5 - 5 U "
 * 1 0 - 1 0 U " * 1 5 - 1 5 U " * 3 0 - 3 0 U " * 5 0 - 5 0 U "

N - 镀镍 (3 0 - 5 0 U ") S N - 镀亮锡 (7 0 - 1 2 0 U ")

S N 1 - 镀亮锡 (1 2 0 U " M i n .) S W - 镀雾锡 H S - 高温锡

⑧空PIN位置及特殊码:

BO-无槽

Circuit	Dimension		Q'ty /Tube
	A	B	
04	7.20	2.54	71
06	9.74	5.08	54
08	12.28	7.62	44
10	14.82	10.16	37
12	17.63	12.70	31
14	19.90	15.24	28
16	22.44	17.78	25
18	24.98	20.32	22
20	27.52	22.86	20
22	30.06	25.40	18
24	32.60	27.94	17
26	35.14	30.48	16

TOLERANCE:

X ±XXX

X ±0.20

XX ±0.10

ANG.



上海狮拓电子科技有限公司

产品名称:

产品料号:

THIRD ANGLE PROJECT

签名

日期

审核

日期

客户确认

承认 日期

驳回 日期

1127 W XX RE S 9T SN BO