
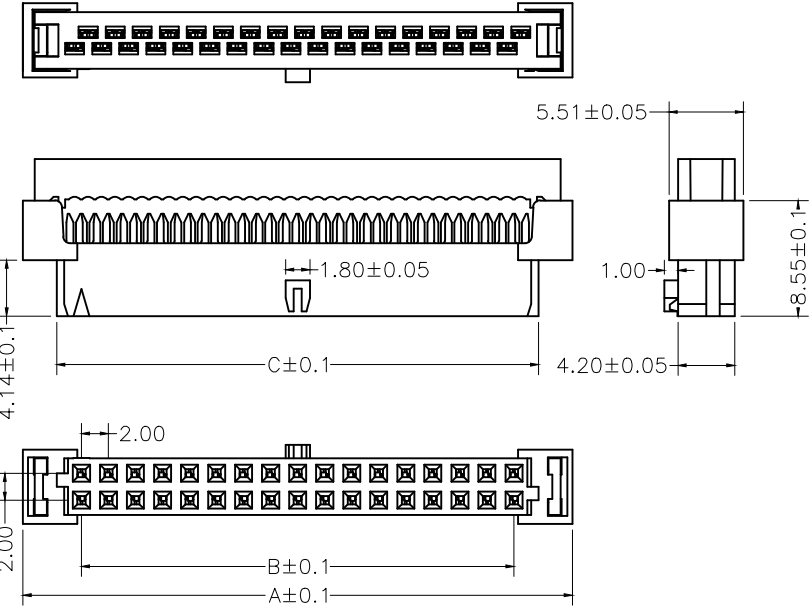


ROHS

页码	文件编号
1 OF 1	ST0-C0-039A

- Specifications(规格) :
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
  - Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
  - Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
  - Insulation resistance(绝缘电阻): ≥1000MΩ
  - Contact resistance(接触电阻): ≤15mΩ

- I DC
- Part No. (料号) : 4200IYXXBKPTH01S2E1
  - Poles (PIN数) : 8-50P
  - Material (材质) : PBT+30% Glass Fiber (UL94V-0)
  - Pin针: Bronze (青铜)
  - Finish (电镀) : Contact-Plated (接触点镀金)
  - Bottom-Nickel (底部镀镍)

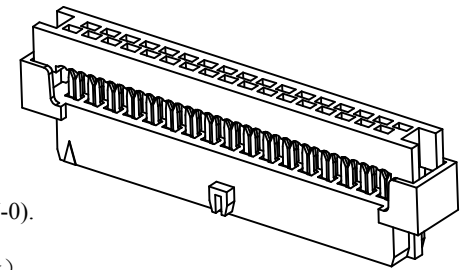

4200 I Y XX BK PT H01-S2 X  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 系列
- ② 类别: I-DC类
- ③ 外观形态:  
N- 无鼻 Y-有鼻
- ④ PIN数:  
单排- X X      双排- 2 \* X X
- ⑤ 颜色:  
BK - 黑色      GY - 灰色
- ⑥ 材质:  
6T - PA6T    9T - PA9T    46 - PA46    LP  
TS - 其它
- ⑦ 电镀类别: G\*\* - 镀金    V\*\*H\* - 镀全镀半金  
\*01-1U"    \*02-2U"    \*03-3U"    \*05-5U"  
\*10-10U"    \*15-15U"    \*30-30U"    \*50-50U"  
N - 镀镍(30-50U")    SN - 镀亮锡(70-120U")  
SN1 - 镀亮锡(120U" Min.)    S - 镀银  
SW - 镀雾锡    HS - 高温锡
- ⑧ 成品的件数  
S2-二件式    S3-三件式
- ⑨ 空PIN位置及特殊码:  
E-有耳

Circuit	Dimension		
	A	B	C
8	14.65	6.00	9.65
10	16.65	8.00	11.65
12	18.65	10.00	13.65
14	20.65	12.00	15.65
16	22.65	14.00	17.65
20	26.65	18.00	21.65
22	28.65	20.00	23.65
24	30.65	22.00	25.65
26	32.65	24.00	27.65
34	40.65	32.00	35.65
40	46.65	38.00	41.65
44C P	50.65	42.00	45.65
50	56.65	48.00	51.65

TOLERANCE:

X. ±XXX
.X ±0.20
.XX ±0.10
ANG.

STO 上海狮拓电子科技有限公司

产品名称: \_\_\_\_\_

产品料号: \_\_\_\_\_

THIRD ANGLE PROJECTION

客户确认

签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

审核: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

承认 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

驳回 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

4200IYXXBKPTH01S2E1

XXP 2.0mm MFR 二件半金1U 单凸点