


R O H S

页码	文件编号
1 OF 1	ST0-CO-064

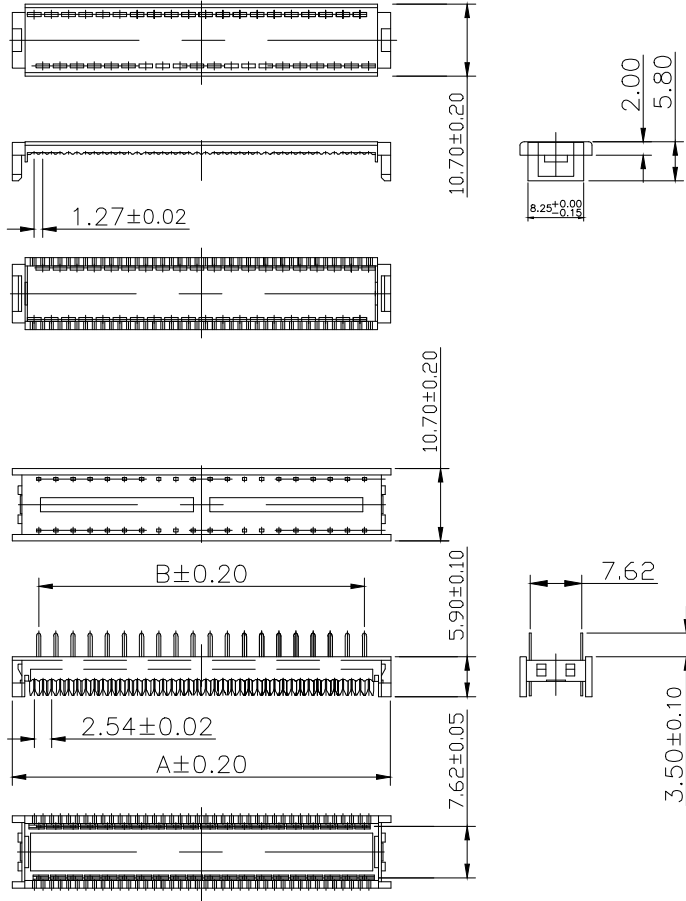

■ Specifications(规格) :

- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): $\geq 1000M\Omega$
- Contact resistance(接触电阻): $\leq 20m\Omega$

■ D I P

- Part No. (料号) : 5254 D2*XXBKPTH01W
- Poles (PIN数) : 10-40P
- Material (材质) : PBT + Glass Fiber (UL94V-0)
Pin针: Bronze (青铜)
Finish (电镀) : Contact-Plated (接触点镀金)
Bottom-Nickel (底部镀镍)

5254 D 2 XX BK PT H01- X

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列

②类别: D-DIP类

③PIN数:

单排- X X 双排- 2 * X X

④颜色:

B K - 黑色 G Y - 灰色

⑤材质:

6 T - P A 6 T 9 T - P A 9 T 4 6 - P A 4 6 L P - 1 6 C P B T

T S - 其它

⑥电镀类别: G * * - 镀金 V * *H* 镀全镀半金

* 0 1 - 1 U " * 0 2 - 2 U " * 0 3 - 3 U "

* 1 0 - 1 0 U " * 1 5 - 1 5 U " * 3 0 - 3 0 U "

N - 镀镍 (3 0 - 5 0 U ") S N - 镀亮锡 (7 0 - 3 2 U ")

S N 1 - 镀亮锡 (1 2 0 U " M i n .) S - 镀银

S W - 镀雾锡 H S - 高温锡

⑦空PIN位置及特殊码:

W-PIN针间距为2.54mm

Circuit	Dimension	
	A	B
10	17.96	10.16
14	23.04	15.24
18	28.12	20.32
20	30.66	22.86
24	35.74	27.94
26	38.28	30.48
28	40.82	33.02
30	43.36	35.56
32	45.90	38.10
34	48.44	40.64
36	50.98	43.18
40	56.06	48.26

TOLERANCE:

X.	$\pm XXX$
.X	± 0.20
.XX	± 0.10
ANG.	???:



上海狮拓电子科技有限公司

签名 _____
日期 _____
审核 _____
日期 _____

客户确认

承认 _____ 日期 _____
 取回 _____ 日期 _____

5254D2*XXBKPTH01W
2.54*7.62mm DIP PIUG

THIRD ANGLE PROJECT