

R O H S



页码	文件编号
1 OF 1	ST0-CO-069

■ Specifications(规格) :

- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+105°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): ≥1000MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤15mΩ

■ DIP

- Part No. (料号) : 5254SXXBKPTH01
- Poles (PIN数) : 4-26P
- Material (材质) : PBT+30% Glass Fiber (UL94V-0).
Pin针: Bronze (青铜)
Finish (电镀) : Contact-Plated (接触点镀金)
Bottom-Nickel (底部镀镍)

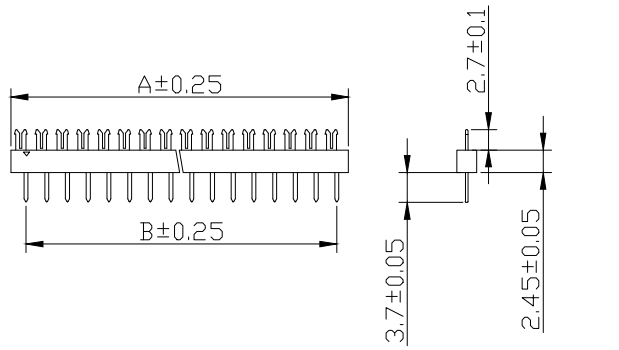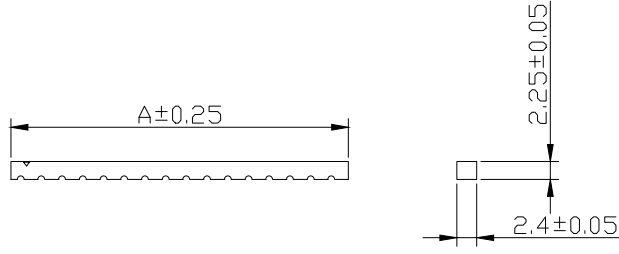

5254 S XX BK PT H01- X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列
- ②类别: S- 单排
- ③PIN数:
X XP位
- ④颜色:
BK - 黑色
- ⑤材质:
6T - PA6T 9T - PA9T 46 - PA46 LP - Q9C
TS - 其它
- ⑥电镀类别: G** - 镀金 V**H* 镀全镀半金
*01 - 1U" *02 - 2U" *03 - 3U"
*10 - 10U" *15 - 15U" *30 - 30U"
N - 镀镍(30-50U") SN - 镀亮锡(70-152-038.95)
SN1 - 镀亮锡(120U" Min.) S - 镀银
SW - 镀雾锡 HS - 高温锡
- ⑦成品的件数

Circuit	Dimension	
	A	B
04	11.01	7.61
05	13.55	10.15
06	16.09	12.69
07	18.63	15.23
08	21.17	17.77
10	26.25	22.85
11	28.79	25.39
12	31.33	27.93
13	33.87	30.47
14	36.41	33.01
15	38.95	35.55
16	41.49	38.09
18	46.57	43.17
20	51.65	48.25
22	56.82	53.42
24	61.80	58.50
26	66.98	63.58

TOLERANCE:

X.	±XXX
.X	±0.20
.XX	±0.10
ANG.	???:

STO 上海狮拓电子科技有限公司

THIRD ANGLE PROJECT

客户确认

姓名 _____ 日期 _____

审核 _____ 日期 _____

日期 _____

承认 _____ 日期 _____

取回 _____ 日期 _____

5254SXXBKPTH01
XXP 2.54mm 单排二件式半金1U